


SKRÁ 06/2011  
EPRÍ SKRÁIN PLOTU

SKRÁ 06/2011  
EPRÍ SKRÁIN PLOTU

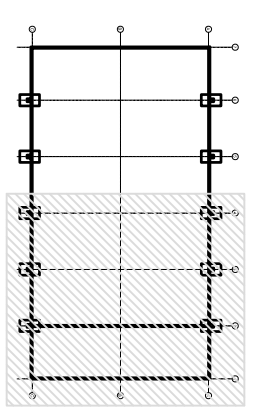

REKINGU LYGGR:  
LITTFEGGI KEMLUR K10C250, AÐRETTI OG K10C250 LOÐRETTI LINDULUM VEGGI, NEMLA ANNAÐ  
SÉ TILKÖÐ FRAM. LUMHÆRIS ÖP SKAL SETLA 2K12 SEM VÁL 500 UT FYRIR BRUNUR ÖPS.  
NEMLA ANNAÐ SÉ TILKÖÐ FRAM.

Styrjak:  
Öll stýrja skal uppfylla kröfur IS114 og IS119 svo og eftirfarandi úttærgja: V8-d-3  
og V8-d-4. Styrjakir eru að minnstaðli KS40, K16 og störm jarn skulu vera úr KS40. Mál á  
úr KS40 eru útlærnd. Ekki má skilja meira en þjálfa hver jarn í sama mál. Úpp með og undr 80  
skal selja 2K12. Yfir og skal selja 2K12 nema annað sé tekið sérstaklega fram. Yfir þen útvægja  
skulu jarn þigga 3.5 sm frá stöppu/roodi en annarsstaðar þigga skóði IS114.

Annarar skýringar:  
Oskind með eini rindhrönd.  
Kolar eru í metrum.  
Undirskotur/móðir er við að undirskot stendi á vel þjálpaðri þýngju, meira slag -0,25m².  
Styrjakir eru að minnstaðli KS40, K16 og störm jarn skulu vera úr KS40. Mál á  
úr KS40 eru útlærnd. Ekki má skilja meira en þjálfa hver jarn í sama mál. Úpp með og undr 80  
skal selja 2K12. Yfir og skal selja 2K12 nema annað sé tekið sérstaklega fram. Yfir þen útvægja  
skulu jarn þigga 3.5 sm frá stöppu/roodi en annarsstaðar þigga skóði IS114.

Verktæðisstofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.  
Dálvegur 18, 201 Kópavogur  
Sími 534-8815 Farsími 897-8132  
e-mail: haukur@vha.is  
Kennitala: 560600-3050

**WHÁ**

Höfundur: Tréland  
H.A. I.H. Kennitala: 301255-4829

**SMÍÐJUGATA 5**  
RÍFI, SVÆFELLSBÆ  
BURÐARVIRKI  
GRUNNMYND SÖKKULS  
ALMENNAR SKYRINGAR, LYKLAMND

Mkv: 1:500  
1:500

Tekni nr: 2-0.1A  
1264

Verk nr: 1264

Útgáfa: A  
Mál: 2011