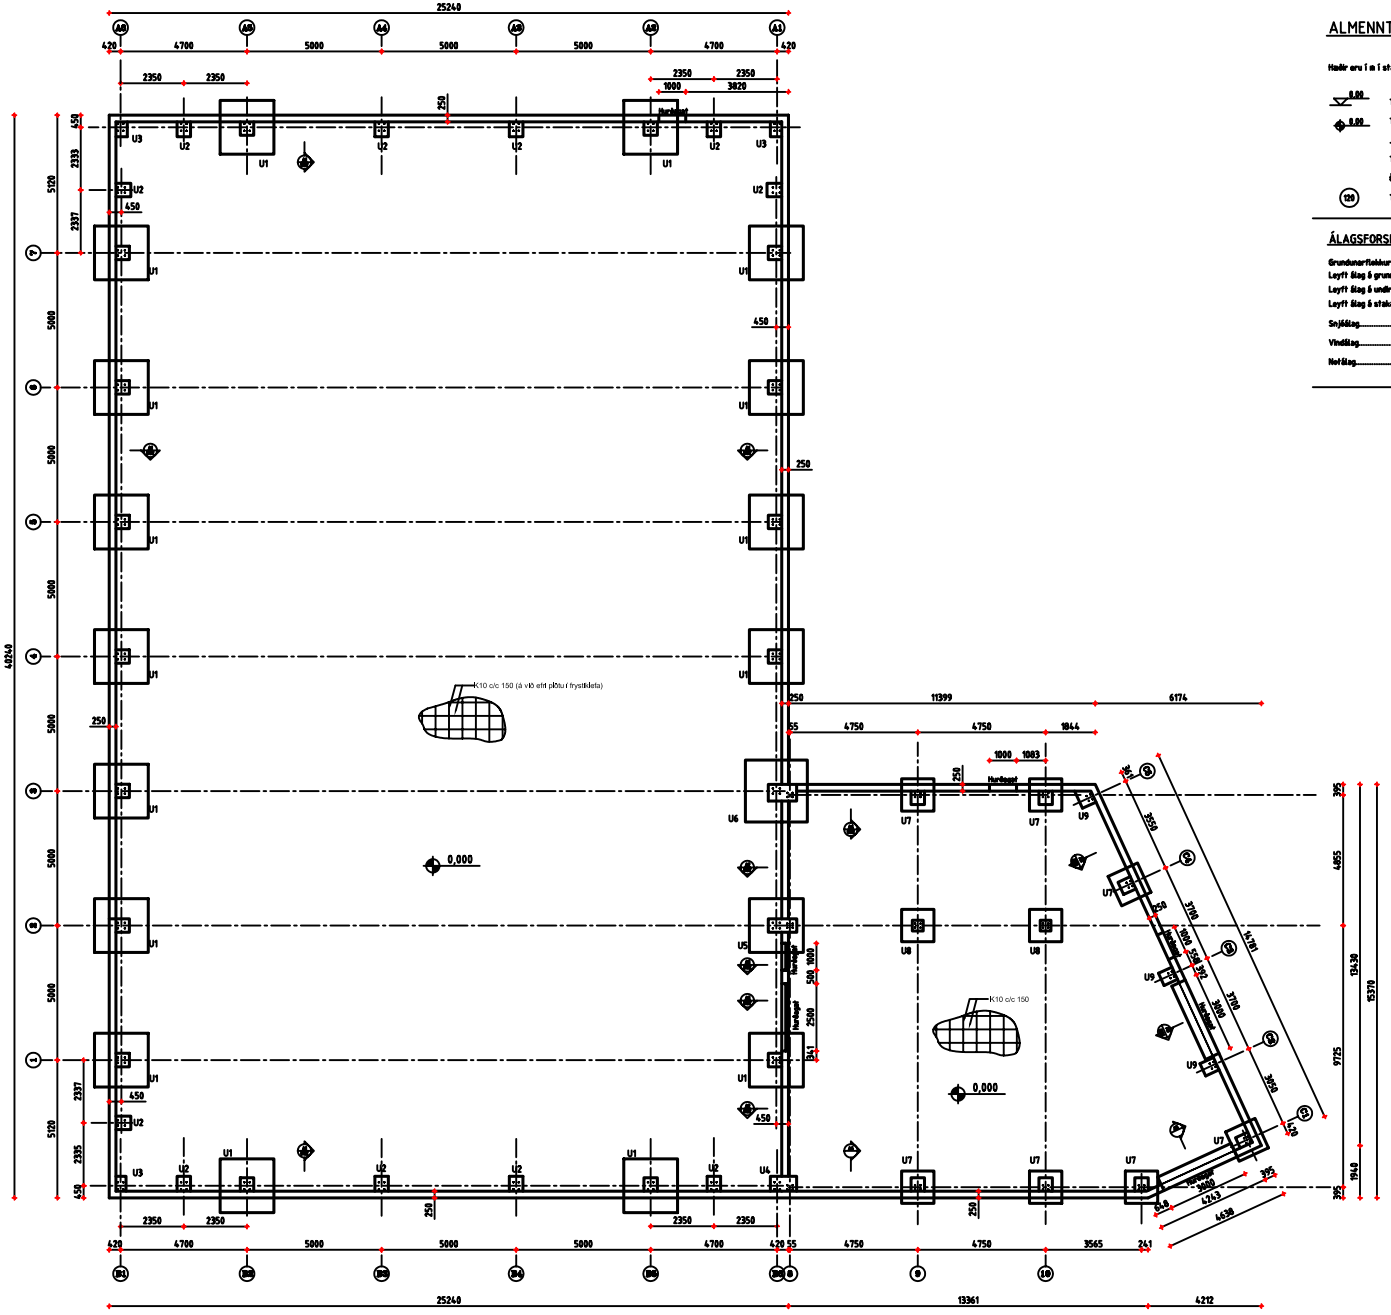

ALMENNT

Hæðir eru í m í staðbundnu hæðarkerfi

- 0.00 — Táknar hæð í sniðeyni
- 0.00 — Táknar hæð á plötu í grunnmynd
- Járnastefnir eru í mm
- Timburstefnir eru í mm
- Öll önefnd mál eru í mm
- (10) — Táknar fylkt plötu/veggja

ÁLAGSFORSENDUR

Grundunarflokkur 2

Leyft álag á grunn	1.00	MN/m²
Leyft álag á undirstöðu veggjar	1.00	MN/m
Leyft álag á staka undirstöðu	5.00	MN
Snjóálag	3,00 = s_k KN/m²	
Vindálag	1.04 = q_p KN/m²	
Notálag		

JÁRNALÖGN

Almenn ákvæði sjá ÍST 10

GERÐ OG MERKING JÁRNA

[redacted]

- Beinstöð í neðri brún plötu eða ytri brún veggja
- Beinstöð í efri brún plötu eða innri brún veggja
- Eitt 10mm kambstöð nr. 05 í járnateikn. Bil milli járna er 200 mm og nái hæð yfir svæðið sem málinun nær yfir
- Beinn endi á kambstöð
- Krókbeygður endi á slétt stöð
- Táknar sömu beindingu í báðar áttir

BEYGING JÁRNA

St. 37 eða Ks 40S

SKEYTILENGD JÁRNA

Í plötum og veggjum skal ekki skeyta meira en fjórða hverri járn í sama þversniði nema annað sé tekið fram.

Skeytilengd við viðlagningu járna skal vera minst 40•d (d = þvermál stangar).

Sé ekki annað tekið fram skal setja 2K12 í krókgun og í plötum og veggjum er nál a.m.k. 500mm út fyrir opið.

STEYPUHULA

[redacted]

STEINSTEYPA

- Steypa: C25
- V/S tala: < 0,55
- Loftinnihald: 5-6 %
- Mesta kornastærð: 32 mm
- Steypuhula á járnum a.m.k.: 25 mm

ÖLL AFNOT OG APRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI LÍNHÖNNUNAR EHF.

Númer	Dags.	Skýring breytingar	Br. af

Línuhönnun

Teiknistofa
Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík
kt. 700269-2729
Sími 530 6000 Fax 530 6019

MKV.	DAGS.	VERKNR.	ÚTGÁFA NR.
1:100	08.02.2007		1
TEIKN.	RENN.	YFIRF.	NR. TEIKNINGAR
KB	KB		001

HEITI VERKS:
Snæfrost Grundarfirði

HÖFN HÖNNUÐAR
Bjarni Ingibergsson
Byggingafræðingur
030861-2729

HEITI TEIKNINGAR
Sökklar og botnplata
Grunnmynd

ÁRITUN HÖNNUÐAR — DAGS. ÁRITUNAR

ÁRITUN SAMRÆMISHÖNNUÐAR — DAGS. ÁRITUNAR